

## LEISTER Overlap-lasmachines voor kunststof- en kunststofgecoate banen

Voor het overlappen van banen van gecoate weefsels, folies met of zonder versterking, homogene of gecoate afdichtingsfolies van PVC-P, PE, TPO, ECB, CSPE, EPDM, PVDF etc., PE gecoate spanbanden.



### LEISTER Unimat


Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Vermogen	3680 W
Temperatuur	20-620 °C
Luchthoeveelheid	500 l/min, 50-100% instelbaar
Statische druk	max. 5000 Pa
Geluidsemissie	70 lpa (db)
Lasnaadbreedte	20 of 40 mm
Snelheid	1.5 - 12 m/min
Afmeting lxbxh	600x430x310 mm
Gewicht	23 kg, incl. aansluitkabel



### LEISTER Uniplan


Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Vermogen	2300 W
Temperatuur	20-620 °C
Luchthoeveelheid	300 l/min, 50-100% instelbaar
Snelheid	1.0 - 7.5 m/min
Geluidsemissie	65 lpa (db)
Lasnaadbreedte	20 of 30 mm
Afmeting lxbxh	420x270x210 mm
Gewicht	11.5 kg, incl. aansluitkabel

### LEISTER Triac S

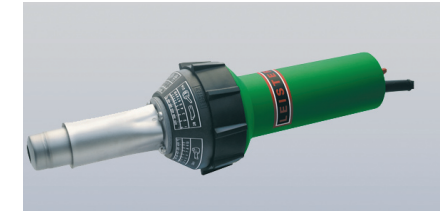

230 V, 1600 W

### Aandrukrol 40 mm

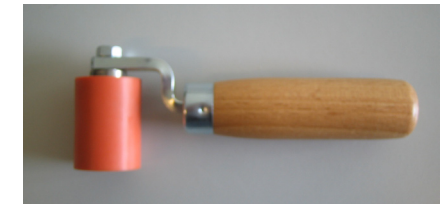

### Breedsleufmondstuk 40 mm



**Verder BV (NL)**  
 en  
**Empo-Verder NV (BE) zijn**  
**alleenimporteur van Leister**  
**voor de Benelux**

**EMPO**

**VEDDER**